


SOLENOIDE LDO

Operador de larga distancia 2 y 3 vías
NC, NO



GESTIRIEGO

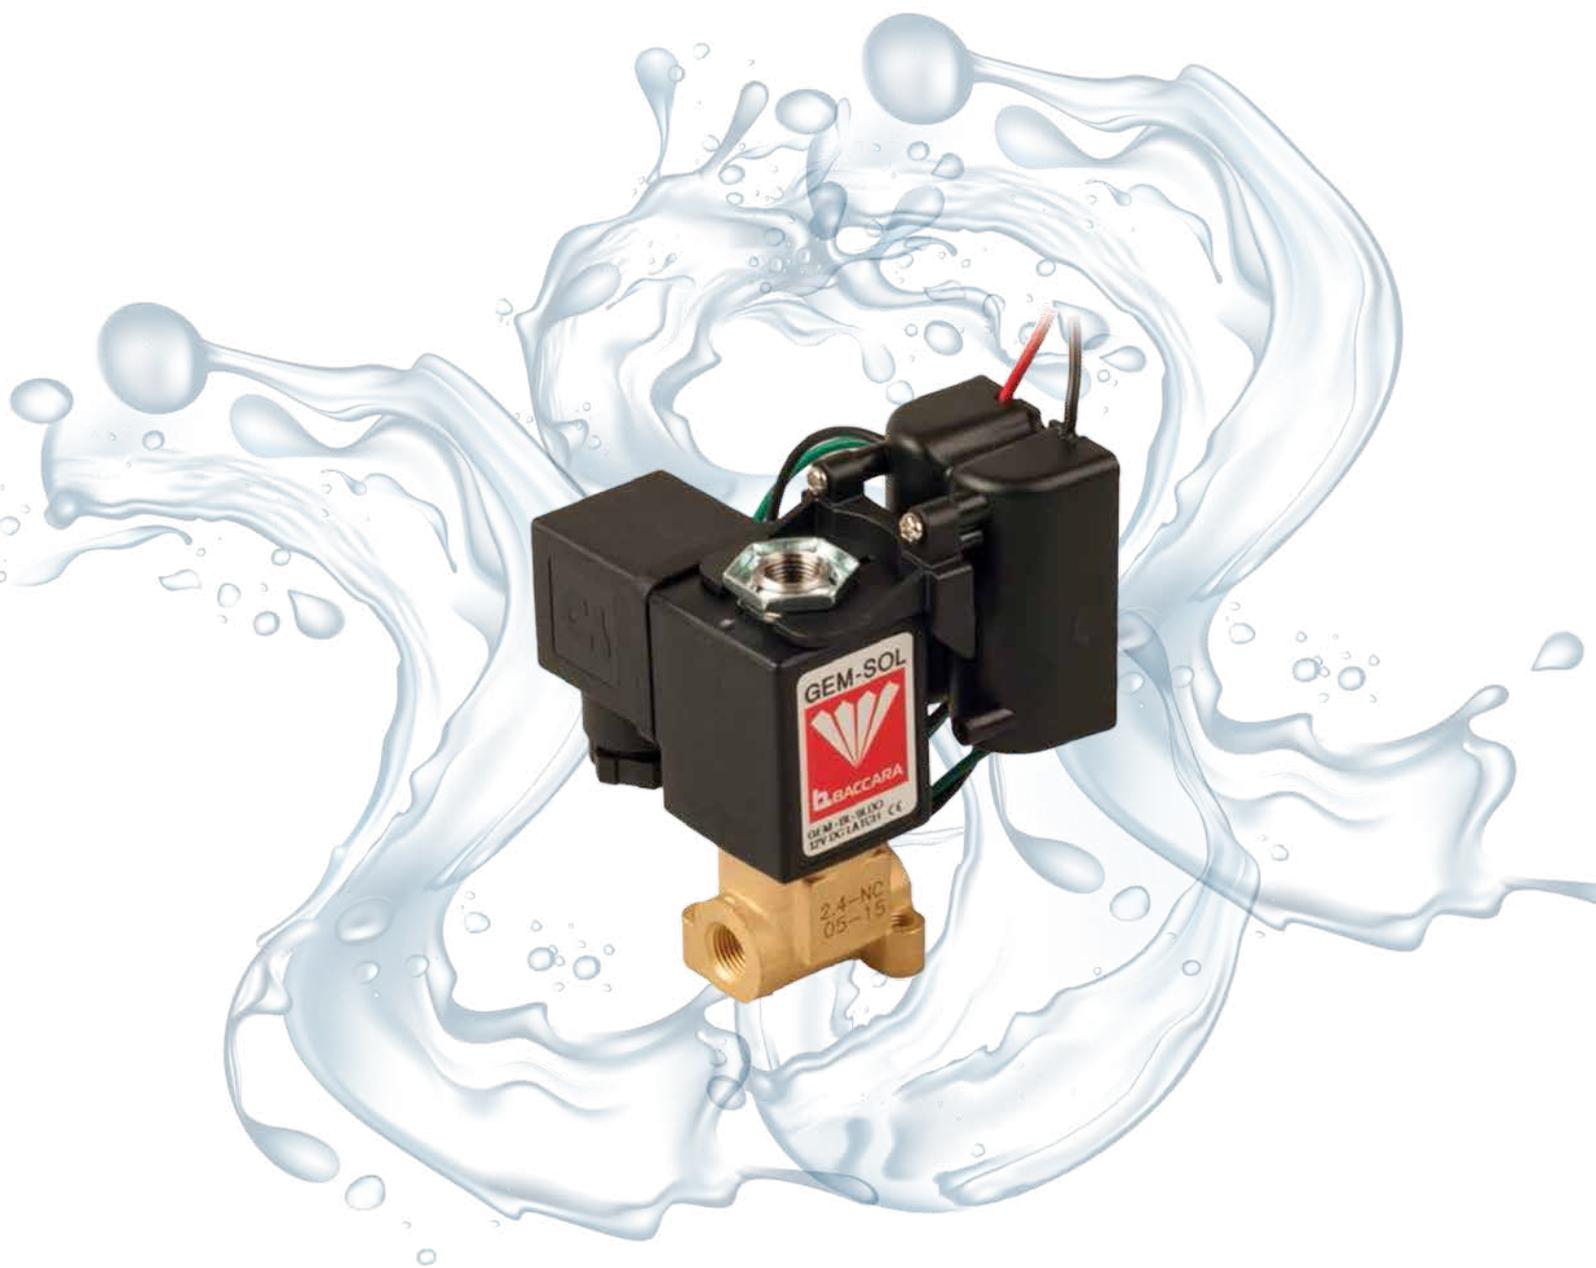

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

SOLENOIDE LDO

Un conductor de pequeña sección pueden ser utilizadas a una distancia de hasta 5 km.

CARACTERÍSTICAS

- Conexión G. 1/4
- Junta buna, vitón y EPAM
- Cuerpo aluminio, latón.
- Consumo 3W, 6W y 8W
- Tensión 24V y 12V (otras tensiones bajo demanda)



DATOS TÉCNICOS

SOLENOIDE LDO				
VOLTAJE	DISTANCIA	SECCIÓN DEL CONDUCTO	TIEMPO DE RETRASO	
			ENCENDIDO	APAGADO
v	km	mm	seg.	seg.
12/24	0	-	3	1
12	0	0'5	12	1
24	5	0'5	8	1

SOLENOIDE LDO				
VOLTAJE	AC (W)		DC (W)	
	50 Hz	60 Hz	0'05	0'1
v	0'3	0'3	0'05	0'1
12			•	
24	•	•		•

NÚMERO DE SOLENOIDES QUE OPERAN SIMULTÁNEAMENTE EN FUNCIÓN DEL AREA DE CABLE Y LA DISTANCIA DE LA FUENTE DE ENERGIA

VOLTAJE	ÁREA DE LA SECCIÓN TRASVERSAL DEL CABLE (mm ²)			
	0'50	1'00	1'50	2'50
m	mm	mm	mm	mm
200	24	56	78	130
400	12	28	39	65
600	8	18	26	43
800	6	14	19	32
1000	4	11	15	26
1500	3	7	10	17
2000	2	5	7	13
2500	2	4	6	10
3000	1	3	5	8
3500	1	3	4	7
4000	1	2	3	6
5000	1	2	3	5
6000	-	1	2	4
7000	-	1	2	3
8000	-	1	1	3
9000	-	1	1	2
10000	-	1	1	2

PRODUCTOS CRUZADOS



VÁLVULAS PX



ACCESORIO TEFEN



MINITUBO



info@gestiriego.com
(+34) 968 658 326
Paraje Vistabella s/n 30892
Librilla, Murcia. ESPAÑA

www.gestiriego.com

Creando los caminos
del agua

