

# INTERLÍNEA

Gotero turbulento intelínea,  
todo un clásico



**GESTIRIEGO**



**TUBERÍAS MICROIRRIGACIÓN**

# INTERLÍNEA

Tubería con gotero **interlínea**, con fiabilidad demostrada a lo largo de sus 30 años en los que está siendo utilizada por nuestros agricultores, con una excelente uniformidad de emisión y altísima resistencia a la obturación.

## CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS


- **INSERTADO.** Gotero insertado mecánicamente en tuberías de riego de diámetros en 12 mm y 16 mm. Con posibilidad de desmontar e insertar de nuevo los emisores de forma manual.
- **CERO OBTURACIONES.** Debido a la gran relación entre el paso mínimo de laberinto y la apertura máxima del prefiltro, se reduce al máximo la posibilidad de obturación.

## APLICACIONES


Gran variedad de cultivos en los que destacamos cultivos bajo invernadero como tomate, pimiento, calabacín, etc.

## ESPECIFICACIONES

- Diámetros: 12mm y 16 mm
- Caudales disponibles: 2 y 3 l/h
- Considerado de categoría A, de acuerdo a la norma UE 68075
- Coeficiente de variación de CV < 5%
- Uniformidad de caudal

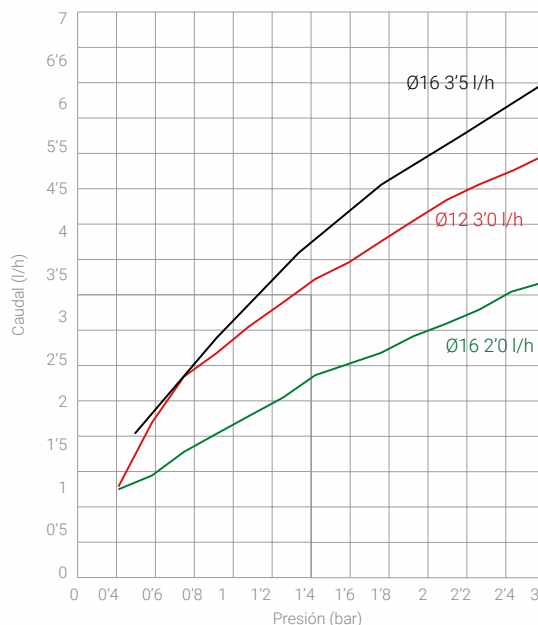

INTERLÍNEA										
DIÁMETRO	CAUDAL	%	LONGITUDES DE RAMALES EN TERRENO LLANO							
			0'30	0'40	0'50	0'60	0'75	1'00	1'25	1'50
mm	l/h		m							
12	3	3'5	19	24	29	34	40	50	59	55
		5	21	27	33	38	45	57	67	68
		7'5	25	32	38	44	53	66	78	77
		10	28	36	43	49	59	73	87	90
16	2	3'5	33	42	51	59	70	88	104	118
		5	38	48	58	67	80	100	118	135
		7'5	44	56	68	78	93	117	138	158
		10	49	62	75	87	104	129	153	175
	3,5	3'5	26	34	41	47	56	71	83	95
		5	30	38	46	54	64	80	94	108
		7'5	35	45	54	62	74	93	110	122
		10	39	50	60	69	82	103	122	139

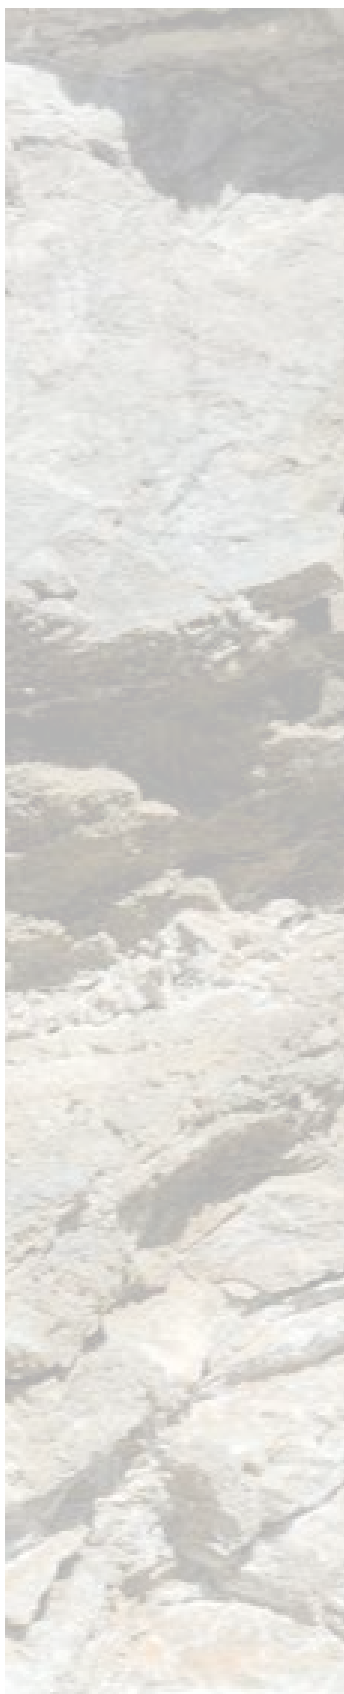

info@gestiriego.com  
(+34) 968 658 326  
Paraje Vistabella s/n 30892  
Librilla, Murcia. ESPAÑA

[www.gestiriego.com](http://www.gestiriego.com)

Creando los caminos  
del agua

