

LAY FLAT EVA

Manguera plana



LAY FLAT EVA

Layflat Eva presenta excelente flexibilidad y una larga vida debido a su alta resistencia a la presión. Es ideal para conducción de agua y aplicable en sistemas de goteo o de aspersión. Instalación simple.

VENTAJAS

- ✓ Resistencia a la abrasión.
- ✓ Resistencia química.
- ✓ Resistencia mecánica.
- ✓ Resistencia a los rayos UV.
- ✓ Resistencia a la presión.
- ✓ Peso más ligero.


TIPOS

LAY FLAT EVA			
MEDIDAS	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	CÓDIGO
(mm) - (")	(Kg/cm ²)	(Kg/cm ²)	
58 - 2"	3	12	461226
77 - 3"	3	10	460455
102 - 4"	3	8	460456

Rollo de 100 m / Para otras medidas consultar.

INSTALACIÓN



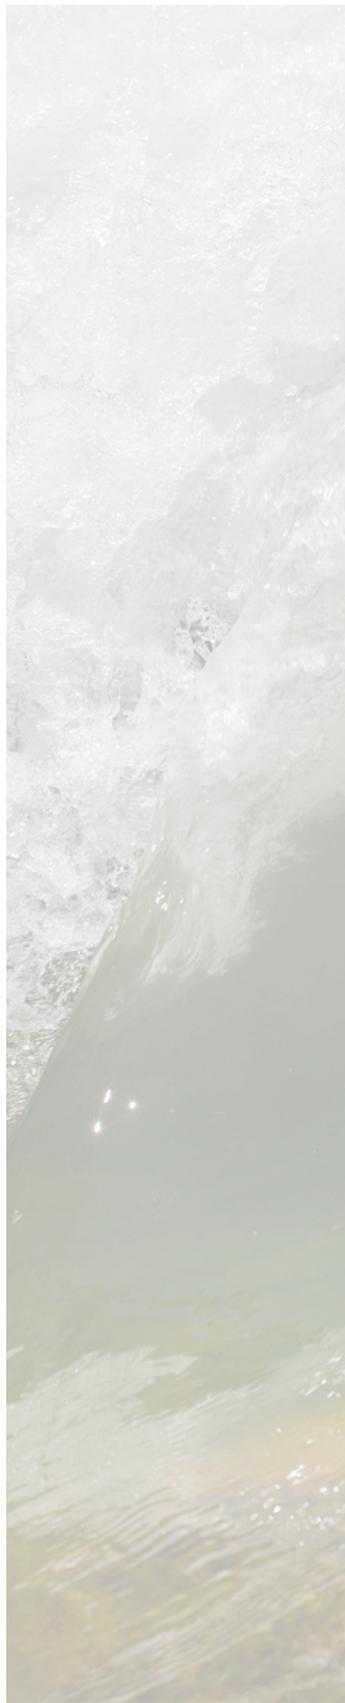

info@gestiriego.com
(+34) 968 658 326
Paraje Vistabella s/n 30892
Librilla, Murcia. ESPAÑA

www.gestiriego.com

**Soluciones eficientes
para sistemas de riego**